




TEKNISET TIEDOT 008:

Säädettävä neula- ja kuulalaakeroitu teräsoven säätösarana. 008 on reunaan asennettava sarana.

- Tuotekoodit: 008 L ja 008 R
- Materiaali, näkyvät osat St52, pultti ja mutteri sinkitty
- Kuulalaakerointi kantaa pystysuuntaista painoa ja neulalaakerointi antaa sujuvan ja kevyen käynnin.
- Korkeutta pystyy säätämään säätöruuvilla ja säädön pystyy lukitsemaan kiristysmutterilla.
- Ovi on saranan asennuksen jälkeen nostettavissa pois.
- Yksi sarana pystyy kantamaan painoa 250 kg.
- Sarana on mahdollista varustaa erilaisilla lehdillä

ASENNUSOHJE 008:

- Reunasarana 008 asennetaan metalliseen karmiin hitsaamalla ja lehti hitsataan oven metalliseen pintaan tai kulmarautaan joka on oven reunassa
- Säätöruuvi jää saranan alapuolelle ja lehdet saranan takapuolelle.
- Saranasta on olemassa vasenkätinen (VK) ja oikeankätinen (OK) versio.
- Kätisyys määritellään aina katsomalla saranaa edestäpäin säätöruuvien ollessa alhaalla ja lehtien saranan takapuolella.
- Asennettaessa pitää kiinnittää huomiota kätisyyteen
- Pitää asentaa vähintään kaksi saranaa jokaista taitoskohtaa kohden.
- Seuraavalla sivulla on kuva asennuksesta

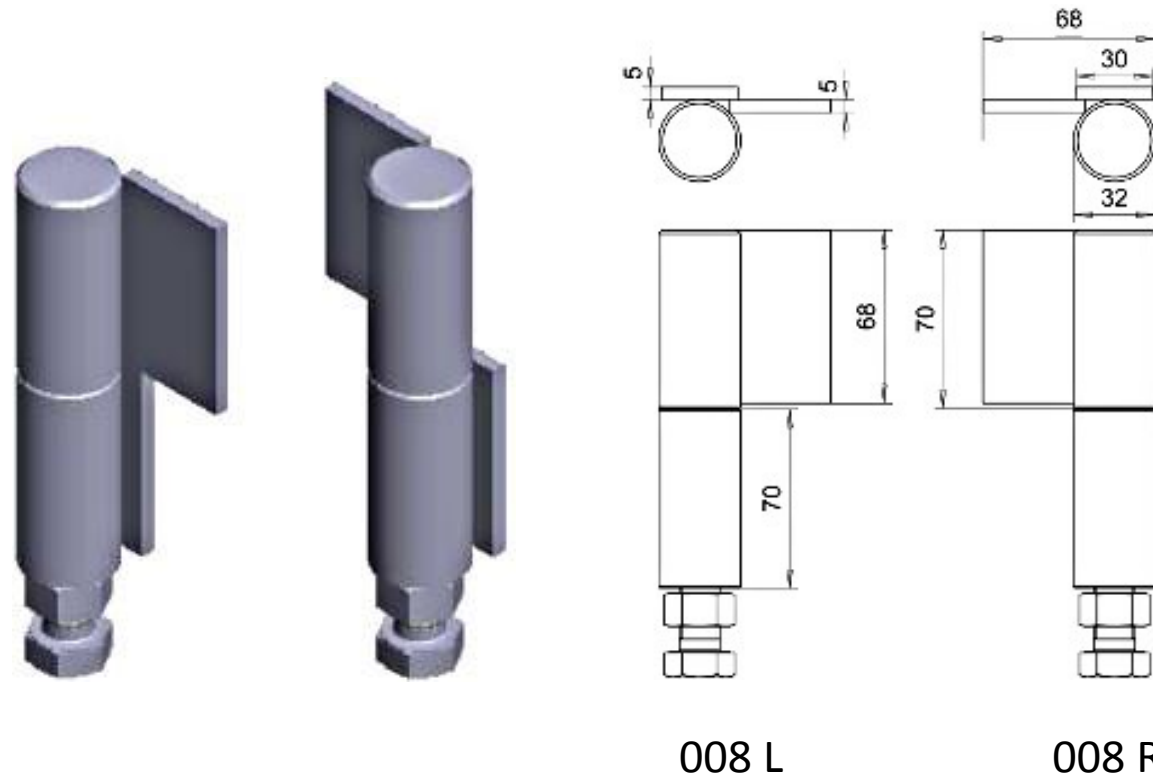



TEKNISET TIEDOT 007:

Säädettävä neula- ja kuulalaakeroitu teräsoven säätösarana. 007 on ovien väliin asennettava keskisarana.

- Tuotekoodit: 007 L ja 007 R
- Muut tiedot kuten 008

ASENNUSOHJE 007:

- Keskisarana 007 asennetaan kahden metallisen oven väliin ja toinen lehti hitsataan toiseen oveen ja toinen lehti toiseen oveen
- Säätöruuvi jää saranan alapuolelle ja lehdet saranan takapuolelle.
- Saranasta on olemassa vasenkätinen (VK) ja oikeankätinen (OK) versio.
- Kätsyys määritellään aina katsomalla saranaa edestäpäin säätöruuvien ollessa alhaalla ja lehtien saranan takapuolella. Asennettaessa pitää kiinnittää huomiota kätsyyteen
- Pitää asentaa vähintään kaksi saranaa jokaista taitoskohtaa kohden

